


## coocaa 42S3E

### Notwendige Werkzeuge:

### Necessary tools:

Schraubendreher PH2

Screw driver PH2

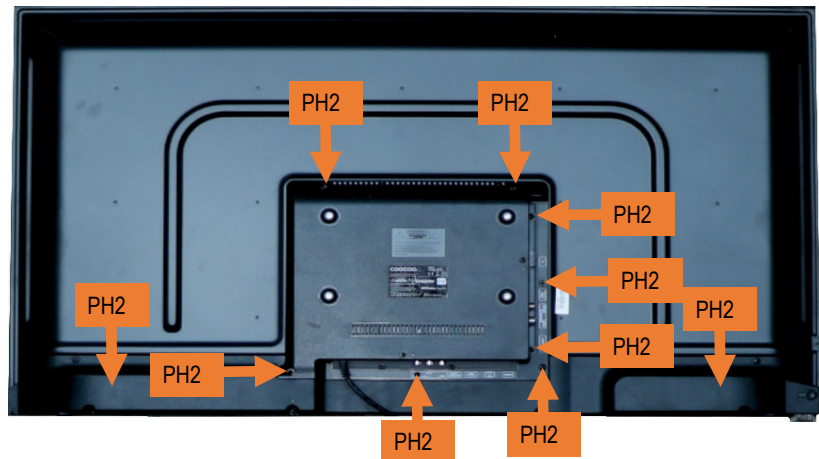


### 1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Laschen leicht aufbiegen und Rückwand gleichzeitig anheben.

### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Slightly bend open the tabs and lift the rear wall at the same time.

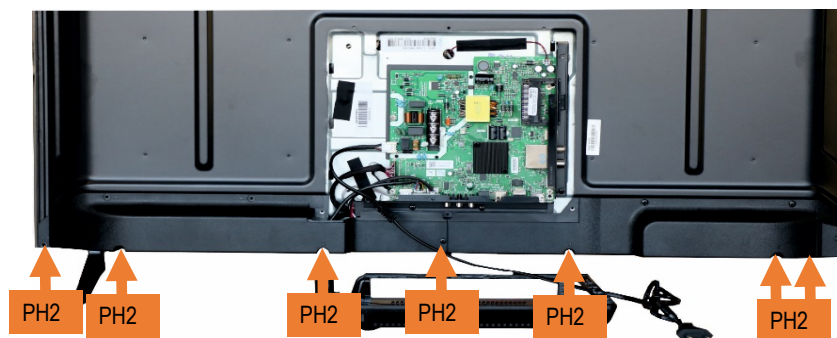

### 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung**  
**enthalten.**

**Elkos may contain residual**  
**charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

